

Codos (Botas) de Descarga Serie 6200

Materiales

- Construcción modular de aluminio forjado.
- Asa y manivelas: latón con empague de nitrilo.
- · Pernos en el extremo de entrada: acero inoxidable.
- Mirillas: acrílico con sellos de nitrilo.
- Para más información sobre configuraciones de codo y codos preensamblados, contacte a Dixon[®].

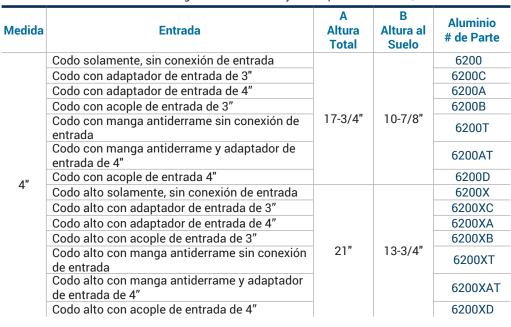



Manija lateral con acople de entrada de 4"



Manija lateral sin conexión de entrada

Codos (Botas) de Descarga Serie 6500



Sin entrada

Medida	Entrada	A Altura Total	B Altura al Suelo	Aluminio # de Parte
4"	Codo con manija de seguridad	17-3/4"	10-7/8"	6500
	Codo con adaptador de entrada de 3"			6500C
	Codo con manija de seguridad y adaptador de entrada 4"			6500A
	Codo con acople de entrada de 3"			6500B
	Codo con acople de entrada de 4"			6500D
	Codo con manija de seguridad y manga antiderrame, sin conexión de entrada			6500T
	Codo con manija de seguridad, adaptador de entrada 4" y manga antiderrame			6500XAT
	Codo alto sin conexión de entrada	21"	13-3/4"	6500X
	Codo alto con adaptador de entrada de 3"			6500XC
	Codo alto con adaptador de entrada de 4"			6500XA
	Codo alto con acople de entrada de 3"			6500XB
	Codo alto con acople de entrada de 4"			6500XD
	Codo alto con manija de seguridad, sin entrada, con manga antiderrame			6500XT
	Codo alto con manija de seguridad, 4" inlet adapter and anti-spill sleeve			6500XAT
	Codo de 3" con adaptador de entrada de 4"	15"	9-1/2"	6530A
3"	Codo de 3" con acople de entrada de 3"			6530B
4"	Codo de 3" con adaptador de entrada de 3"			6530C
3"	Codo de 3" con acople de entrada de 4"			6530D
	Codo de 3" con acople de entrada de 4" y manija de seguridad			6530LA
	Empaque principal de codo de 3"			112449