



Válvulas de Ángulo Globales

Características:

- Rosca NPT de entrada solamente.
- Volante de aluminio.
- Presión de trabajo: **300 PSI a 70°F (21°C)**.
- Listado UL y ULC, aprobado FM.
- Aprobación # MEA 54-07-E, New York City Board of Standards and Appeals.
- Acabados disponibles:
 - Fundido (estándar).
 - Pulido: -P.
 - Cromado: -C.
 - Otras configuraciones por pedido mínimo, consulte a Dixon®.



Entrada Hembra

Entrada Hembra NPT	Salida Rosca Macho	Latón Fundido DZR Amarillo # de Parte
1½"	1½" macho NST (NH)	AV150-I
2½"	2½" macho NST (NH)	AV250-I

Doble Hembra


Características:

- Rosca NPT de entrada solamente.
- Volante de aluminio.
- Presión de trabajo: **300 PSI a 70°F (21°C)**.
- Aprobación # MEA 54-07-E, New York City Board of Standards and Appeals.
- Acabados disponibles:
 - Fundido (estándar).
 - Pulido = -P.
 - Cromado = -C.



Entrada Hembra NPT	Salida Hembra NPT	Latón Fundido DZR Amarillo # de Parte
1½"	1½"	AVF150-I
2½"	2½"	AVF250-I

Dimensiones

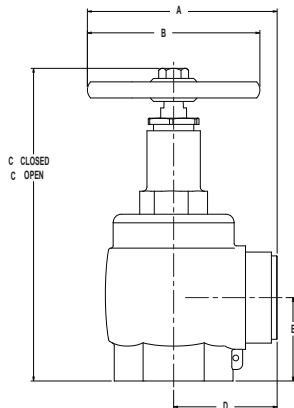

Medida	A	B	C cerrado	C abierto	D	E	Peso en libras
1½"	4.13"	3.75"	6.80"	7.78"	2.25"	1.81"	4.4
2½"	5.69"	5.00"	9.00"	10.72"	3.19"	2.59"	9.5