

RTDs Sanitarios y Transmisores de Temperatura

A3
74-07
850

Materiales:


- Producto en contacto: acero inoxidable 316L.
- Superficies exteriores A.I. 316L con acabado reflejante.

Características:

- Conector industrial de 12mm estándar con contactos bañados en oro para máxima resistencia a la corrosión
- Elemento de sensor con exactitud de hasta $\pm 0.1^\circ\text{C}$.

Especificaciones:

- RTD – rango de temperatura: -58°F a 392°F (-50°C a 200°C).
- TT – rango de temperatura: -22°F a 302°F (-30°C a 150°C).

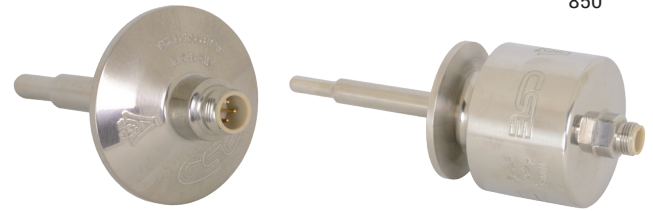

RTD Sanitario

Transmisor de temperatura

Información

Serie

RTD Dispositivo Resistivo de Temperatura Sani-Flow

TT Transmisor de temperatura Sani-Flow

Conexiones Sanitarias

Conexiones disponibles en 5, 75, 15, 20, 25, 30, y 40

H G & H 'H' line macho

I Cherry-Burrell macho I-line

K APC 'K' clamp

Q Cherry-Burrell Q-line

T #13H tuerca y #14 asiento biselado

U Tri-clamp®

- Especifica la medida, después el tipo de adaptador 15U para 1-1/2" adaptador Tri-clamp®
- Para sondas especiales, añade SP y la medida de sonda requerida al final del número de parte como SP2.75 para una sonda larga de 2-3/4"

Otras Conexiones

Especifica la longitud de la sonda

A Espacio de aire

M Conexiones tipo Sombrilla

NPT Roscas para tubería 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", o 3/4"

PW Pozo proyectil 1-1/4"-18 UNEF macho

SP Férula partida

VP Conexión de pozo VAT con tuerca #13H

OF Sin conexiones

Elemento¹


E1 elemento sencillo

E2 elemento dual


¹ Disponible en RTD solamente.

Desglose de Número de Parte RTD - 15U - E1

Series Fitting Element

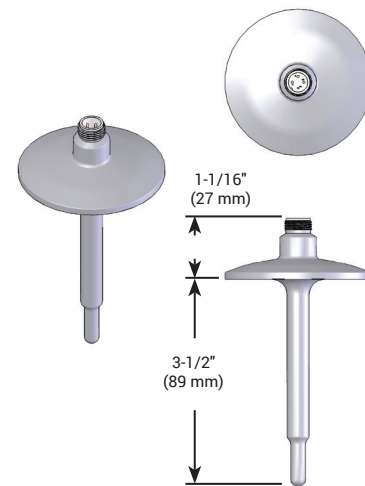

RTD-20GI-38

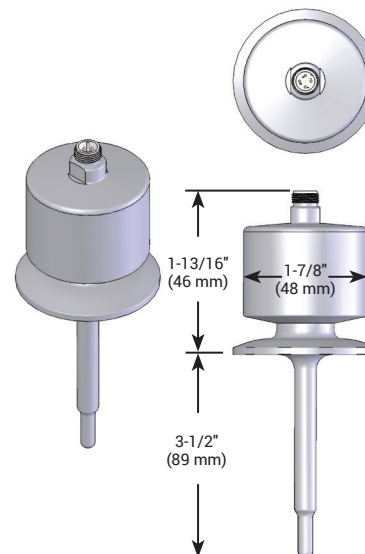

TT-20-G1

Este producto no es retornable y no se puede cancelar.