



Coples Rígidos - Serie R, Estilo 5

Aplicación:


- Ideal para la protección contra incendios, plomería, aire a baja presión y drenaje.

Características:

- Ligero, baja presión.
- Cuerpo de hierro dúctil galvanizado.
- Dientes pequeños que sostienen la carcasa en la ranura permitiendo que la tubería se mantenga recta y previniendo cualquier flexión en las uniones.
- Aprobado por Underwriter Listed y Factory Mutual.
- Vea las páginas 1033 - 1041 para empaques de reemplazo, vea la página 1042 para tuercas y pernos.



| Tamaño Nominal | D.E. Tubería | Máxima Presión de Trabajo PSI a 70°F (21°C) | Carga Máxima de Extremo (Lbs.) | Pernos | | | Hierro Dúctil | |
|----------------|--------------|---|--------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | cant | medida | longitud | # de Parte con empaque EPDM | # de Parte con empaque Nitrilo |
| 2" | 2.375" | 175 | 4425 | 2 | 3/8" | 2" | R72 | R72BU |
| 2½" | 2.875" | 175 | 6490 | 2 | 3/8" | 2" | R725 | R725BU |
| 3" | 3.500" | 175 | 9620 | 2 | ½" | 2¾" | R73 | R73BU |
| 4" | 4.500" | 175 | 12720 | 2 | ½" | 2¾" | R74 | R74BU |
| 6" | 6.625" | 175 | 27570 | 2 | 5/8" | 3¼" | R76 | R76BU |
| 8" | 8.625" | 175 | 35050 | 2 | ¾" | 4¼" | R78 | R78BU |

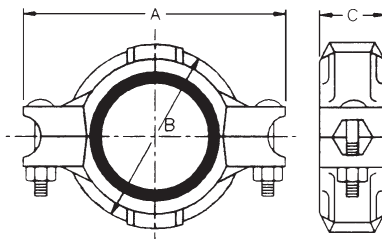

Dimensiones

| A | B | C |
|-----------|----------|----------|
| 4-7/8" | 3-17/32" | 1-27/32" |
| 5-5/8" | 3-45/64" | 1-3/4" |
| 6-3/8" | 4-41/64" | 1-27/32" |
| 7-45/64" | 5-15/16" | 2" |
| 10-25/32" | 8-7/64" | 2-3/64" |
| 13-25/32" | 10" | 2-21/64" |

R