


Características:

- Recomendado para servicio de vapor hasta **450°F (232°C)**.
- Sellado rápido y resistente.
- Arandela Klingersil® C-4401 se inserta entre el vástago y el spud.
- El sello a prueba de fugas se logra rotando la tuerca y martillando.
- Utilice abrazaderas Boss™ en las páginas 130 y 131.
- Utilice con tuercas mariposa en la página 123.


Acoples Boss™ de Sello de Arandela con Spud Hembra

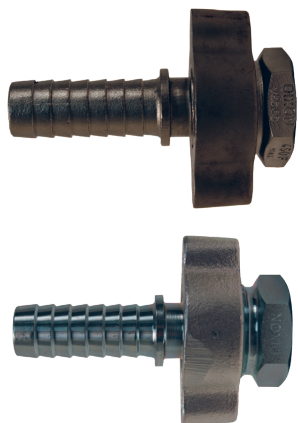

Vástago x NPT	Acero Platinado y / o Hierro # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3/8"	WF3	---
1/2"	WF6	---
1/2" x 3/4"	WF26-1	---
3/4"	WF26	RWF26
1"	WF36	RWF36
1 1/4"	WF51	RWF51
1 1/2"	WF61	RWF61
2"	WF81 ¹	RWF81 ¹
2 1/2"	WF96	---
3"	WF111	---

! ¹ No se utilice con abrazaderas Boss™ #250, #275 o #306.

Vástago Boss™ con Sello de Arandela



Vástago x NPT	Acero Platinado y / o Hierro # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3/8"	SS337	---
1/2"	B1	---
1/2" x 3/4"	B6-1	---
3/4"	B6	RB6
1"	B11	RB11
1 1/4"	B16	RB16
1 1/2"	B21	RB21
2"	B26 ¹	RB26 ¹
2 1/2"	B31	---
3"	B36	---

! ¹ No se utilice con abrazaderas Boss™ #250, #275 o #306.

Spuds Hembra Boss™ con Sello de Arandela



Rosca Medida	Acero Platinado y / o Hierro # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3/8"	CC	---
1/2"	B3	---
3/4"	B8	RB8
1"	B13	RB13
1 1/4"	B18	RB18
1 1/2"	B23	RB23
2"	B28	RB28
2 1/2"	B33	---
3"	B38	---