

## Carrete de Manguera con Acción por Resorte Reelcraft Serie 8000

**Características:**

- Entrada de carrete 3/4" NPTF
- Fundición de aluminio cinco-en-uno incorpora eje principal, trinquete, resorte y plomería entrada/salida en una sola pieza.
- Equipado con manguera PVC estándar.
- Temperatura máxima de 150°F (66°C) *con manguera*.
- Temperatura máxima de 210°F (99°C) *sin manguera*.

**Con manguera**

D.I. manguera	Longitud de Manguera	Servicio	Presión de Trabajo PSI	# de Parte
1/2"	75'	Aire / agua	300	82075LP
	100'	Aire / agua	300	82100LP
3/4"	50'	Aire / agua	250	83050LP

**Sin manguera**

Capacidad de Manguera	Servicio	PSI	# de Parte
50' de 3/4" o 100' de 1/2"	Aire / agua	500	83000LP


**Amortiguadores Ajustables para Manguera**

D.I. Manguera	D.E. Manguera		Dimensiones		Serie de Carrete donde se utiliza	# de Parte
	de	a	B,C,E	D		
1/4"	.438"	.625"	2 1/2"	1 1/4"	5000	1-HR1004A
3/8"	.625"	.749"	2 1/2"	1 1/4"	5000	1-HR1004
3/8"	.625"	.749"	3"	1 1/4"	7000	1-HR1004-3
1/2" o 3/8" 2-cables	.750"	1.050"	3"	1 1/4"	7000	2-HR1004-3
3/4"	1.060"	1.300"	3"	1 1/4"	7000	3-HR1004-3
1/2"	.750"	1.050"	3 1/2"	2 7/8"	9000	2-HR1005
3/4"	1.060"	1.380"	3 1/2"	2 7/8"	9000	3-HR1005
1"	1.390"	1.550"	3 1/2"	2 7/8"	9000	4-HR1005



E

Ve debajo para amortiguadores, consulte a Dixon® para otro tipo de servicios

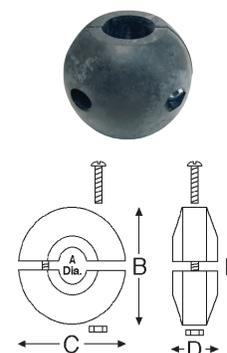

No se incluyen en carretes sin manguera; favor de ordenar por separado.

## Carrete de Operación Manual Reelcraft Serie 30,000

**Características:**

- Construcción integral: Soporte, bobina y tambor de acero de grueso calibre.
- Construcción apernada - sin soldaduras.
- Operación manual estándar.
- Operación por motor disponible.
- Entrada 1/2".

**Sin manguera**

D.I. manguera	Capacidad de manguera	Grosor de carrete	Presión de Trabajo PSI	# de Parte
3/4"	100'	12"	1000	C33112L
1/2"	200'	12"	3000	C32112M



## Carrete para Manguera con Cigüeñal Manual

**Características:**

- Presión de trabajo: 3,000 PSI.
- Temperatura máxima: 160°F (71°C).
- 3/8" salida, 3/8" entrada.
- Incluye manguera, bracket para montar y cigüeñal manual.
- Sostiene 100' de manguera de presión 3/8" .



**Acero # de Parte**

AR-REEL100