

## Conexiones Push-On

- Se utilizan únicamente con mangueras Lok-On (Estilo Push-On).
- No requiere abrazaderas o férulas para instalarse.
- Se sujeta firmemente a la manguera cuando se empuja totalmente hacia adentro, con el extremo de la manguera completamente sellado por la tapa de plástico.



### Hembra 45° SAE Giratoria x Barbas para Manguera

#### Características:

- Muesca en la tuerca para identificación SAE.
- Tabla de intercambio de rosca SAE a UNF en la página anterior



Tapa de latón


D.I. Manguera	D.E. Tubo	Hembra UNF	Latón # de Parte
1/4"	3/8"	5/8"-18	2840410C
			2840410CBC <sup>1</sup>
5/16"	3/8"	5/8"-18	2840510C
3/8"	3/8"	5/8"-18	2840610C
			2840610CBC <sup>1</sup>
3/4"	3/4"	1-1/16"-14	2841217C
			2841217CBC <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Con tapa de latón.

### Intercambio de Rosca JIC a Rosca UNF

Número Rosca JIC	D.E. Tubo JIC	Medida Rosca UNF	Número Rosca JIC	D.E. Tubo JIC	Medida Rosca UNF
02	1/8"	5/16" - 24	12	3/4"	1-1/16" - 12
03	3/16"	3/8" - 24	14	7/8"	1-3/16" - 12
04	1/4"	7/16" - 20	16	1"	1-5/16" - 12
05	5/16"	1/2" - 20	20	1-1/4"	1-5/8" - 12
06	3/8"	9/16" - 18	24	1-1/2"	1-7/8" - 12
08	1/2"	3/4" - 16	28	1-3/4"	2-1/4" - 12
10	5/8"	7/8" - 14	32	2"	2-1/2" - 12

### Macho JIC 37° x Barbas para Manguera

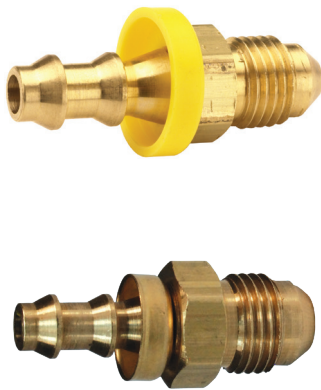

Tapa de latón

D.I. Manguera	D.E. Tubo	Macho UNF	Latón # de Parte
1/4"	1/4"	7/16"-20	2860407C
	5/16"	1/2"-20	2860407CBC <sup>2</sup>
	3/8"	9/16"-18	2860408C
3/8"	3/8"	9/16"-18	2860409C
			2860409CBC <sup>2</sup>
1/2"	1/2"	3/4"-16	2860609C
			2860609CBC <sup>2</sup>
5/8"	5/8"	7/8"-14	2860812C
			2860812CBC <sup>2</sup>
3/4"	3/4"	1-1/16"-12	2861014C
			2861014CBC <sup>2</sup>
			2861217C <sup>1</sup>
			2861217CBC <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Muesca en la tuerca para identificación SAE.

<sup>2</sup> Rosca UN.