

Serie-L Coples Neumáticos


Serie-L Niple Intercambio Lincoln (Rosca Macho)

| Medida | Detalle | | | Medida | | D.E. Máximo | | Hex pulg. |
|--------|------------|---------------|----------|--------|------|-------------|------|-----------|
| | # de Parte | Roscas | Material | pulg. | mm. | pulg. | mm. | |
| 1/4" | L2M2 | 1/4" - 18 NPT | Acero | 2.25 | 57.2 | 0.65 | 16.5 | 9/16" |



Perfil Serie-L

| Medida | A | B |
|--------|------|------|
| 3/8" | 0.28 | 0.79 |

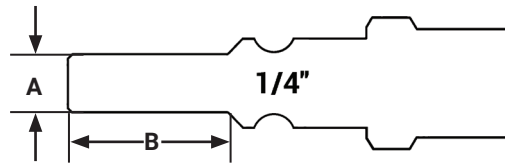

! La seguridad es de suma importancia cuando instala acoples rápidos en un circuito hidráulico. Nunca instale acoples neumáticos directamente en la herramienta neumática. Utiliza una pieza de manguera que sea por lo menos 18" entre la herramienta y el acople para prevenir de daños el acople. Para proteger al operador, utilizar dispositivos de seguridad como válvulas check e instalar cables de seguridad en caso de que falle el acople o la manguera.