

Válvula de Bola de 2 Vías No Encapsulada de 3 Piezas



Características:


- Vástago a prueba de explosión.
- Vástago de carga variable.
- D.I. pulido a Ra 32.
- Manivela de seguridad.

Materiales:

- Cuerpo, extremos y bola: Acero inoxidable CF8M.
- Asientos: PTFE reforzado con vidrio 15 %.

Especificaciones:

- Valores máximos de presión: 1/2" - 2" 1000 PSI WOG, 2-1/2" - 4" 800 PSI WOG.
- Temperatura máxima: 300°F (149°C).
- Kits de reparación disponibles.

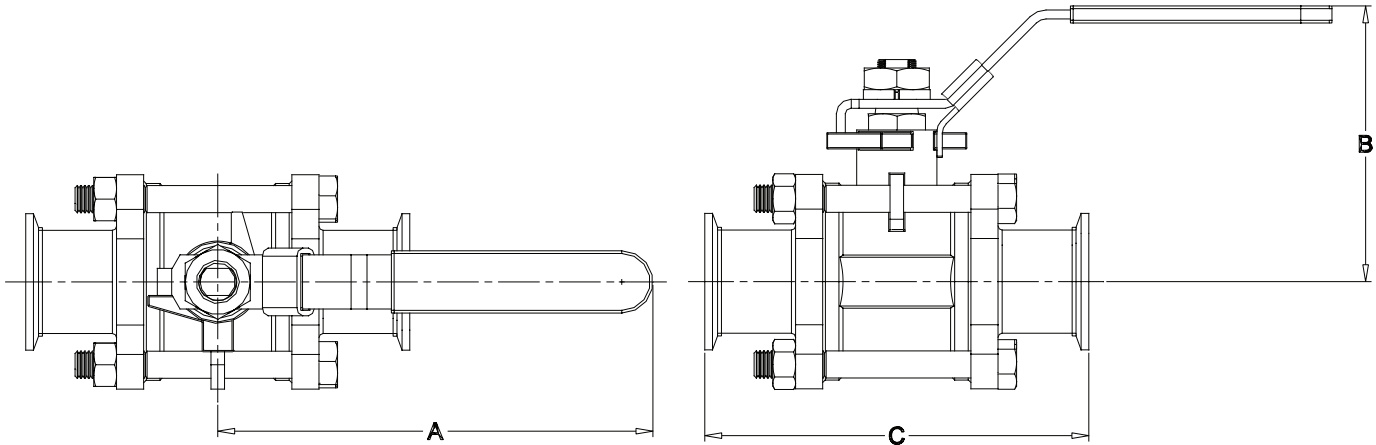

N

Medida	Dimensiones			Acero Inoxidable 316 # de Parte
	A (in)	B (in)	C (in)	
1/2"	4.1	2.3	4.6	BV2GG-050CC-A
3/4"	4.1	2.5	4.7	BV2GG-075CC-A
1"	5.0	2.8	4.9	BV2GG-100CC-A
1-1/2"	6.1	3.5	5.6	BV2GG-150CC-A
2"	7.6	3.9	6.4	BV2GG-200CC-A
2-1/2"	7.6	4.4	7.8	BV2GG-250CC-A
3"	10.9	4.9	9.0	BV2GG-300CC-A
4"	13.2	6.6	9.6	BV2GG-400CC-A

NOTA: Las dimensiones son aproximadas. Las dimensiones están disponibles bajo pedido. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.