

Válvulas Check de Aire Soplado B45

Características:

- Los discos filtrantes se venden por separado en paquetes de 50.

Materiales:

- Acero inoxidable 316L.
- Asiento de vástago y empaque: EPDM.

Especificaciones:

- Máxima temperatura de operación: 212°F (100°C).
- Máxima presión de operación: 145 PSI.

Aprobaciones:

- Conforme a los estándares 3A para filtración de aire que entra a tanques o tuberías con discos filtrantes opcionales.




Medida	Niple de Conexión Rápida # de Parte	Hembra NPT # de Parte	Barbas para Manguera # de Parte
1-1/2"	B45AB-R100150	B45BC-R100150	B45CC-R100150
2"	B45AB-R200	B45BC-R200	B45CC-R200
2-1/2"	B45AB-R250	B45BC-R250	B45CC-R250
3"	B45AB-R300	B45BC-R300	B45CC-R300
4"	B45AB-R400	B45BC-R400	B45CC-R400



Puede ser usado en la Válvula Check de Bola Y Dixon® B45BY



Dimensiones

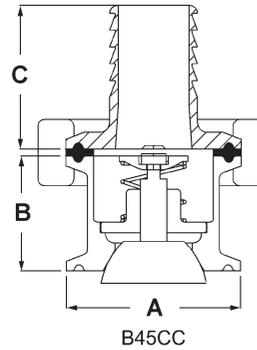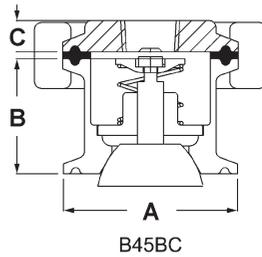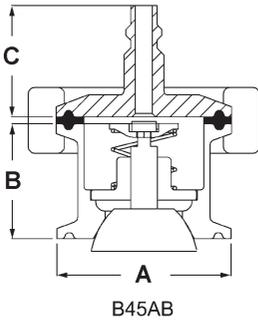

Medida	A (in)	B (in)	C (in) Niple	C (in) FNPT	C (in) Barbas para Mangiera
1"-1-1/2"	1.984	1.30	1.26	.6	1.7
2"	2.516	1.30	1.26	.6	1.7
2-1/2"	3.047	1.30	1.26	.6	1.7
3"	3.579	1.30	1.26	.6	1.7
4"	4.682	1.30	1.26	.6	1.7

NOTE: Todas las dimensiones son aproximadas. Dimensiones disponibles bajo pedido. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Kit de Reparación

- Kit de reparación, **B45AB-RK**, contiene:
- (1) EPDM / disco perforado de A.I. 316L .
 - (1) retenedor de resorte de A.I. 304.
 - (1) resorte de A.I. 304.
 - (1) guía de vástago de nylon.
 - (1) Vástago y Tapa 316L / EPDM.

Tabla de Medidas

Cuando usa una válvula check para aire soplado, vea la tabla de medidas debajo.

Medida de Válvula de Bola Check	Medida de Válvula Sopladora de Aire
1-1/2"	2"
2"	2-1/2"
2-1/2"	3"
3"	4"