



### Hidrantes Secos

#### Instalación Típica para Hidrante Seco

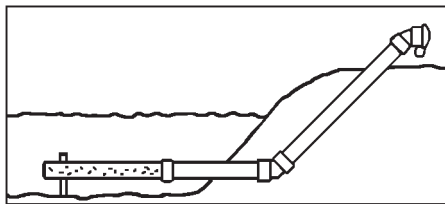

45°  
(preferible)

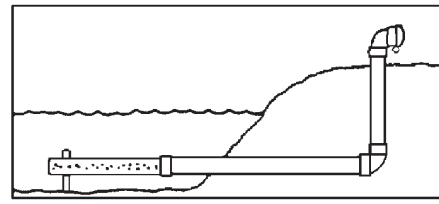

90°

#### Soportes Subacuaticos para Hidrante Seco

Descripción	# de Parte
Soporte para colador subacuático	DHSSC6



#### Coladores para Contra Flujo

**Medida**

- Longitud: 37".

Medida	PVC Cédula 40 PVC # de Parte
6"	DHS6BF
8"	DHS8BF <sup>1</sup>



<sup>1</sup> Incluye reductor 8" x 6".

#### Adaptador Macho y Tapas

	90° Adaptador Macho	45° Adaptador Macho
<b>Macho NST (NH)</b>	<b>Endurecido # de Parte</b>	<b>Endurecido # de Parte</b>
4-1/2"	ADH90M45F	ADH45M45F
6"	ADH90M60F	ADH45M60F



#### Orejas de Balancín con Cable

Hembra NST (NH)	Endurecido # de Parte
4-1/2"	ADHC450F
6"	ADHC600F

Adaptadores y tapas se venden por separado



#### Adaptador Hembra y Tapas

	90° Adaptador Hembra	45° Adaptador Hembra
<b>Hembra NST (NH)</b>	<b>Endurecido # de Parte</b>	<b>Endurecido # de Parte</b>
4-1/2"	ADH90F45F	ADH45F45F
6"	ADH90F60F	ADH45F60F



Adaptadores y tapones se venden por separado

#### Tapones de Oreja de Balancín con Cable

Macho NST (NH)	Endurecido # de Parte
4-1/2"	ADHP450F
6"	ADHP600F