

## Adaptador con Check Resorte - Oreja de Perno

### Características:

- Acabados: -P pulido, -C cromado.
- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.
- Presión máxima de operación: **175 PSI a 70°F (21°C)**.

### Salida Hembra

#### Características:


- Hembra NPT rígida con hexágono para que la rosca hembra de la manguera gire.
- Conexiones adheridas al cuerpo con los nipples (no incluidos).

Salida Hembra NPT	Entrada Hembra NST (NH)	Latón Fundido # de Parte
3"	2½"	CSSTF25F30T-P
3"	2½"	CSSTF25F30T-C
3"	3"	CSSTF30F30T-P



Pulido cromado

### Dimensiones

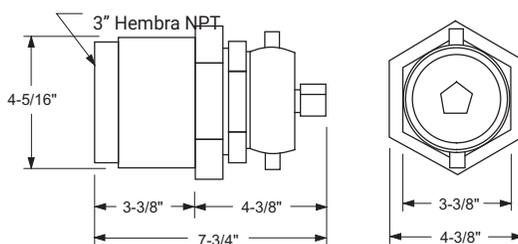

### Salida macho

#### Características:


- Acabados: -P pulido, -C cromado.
- Macho NPT x 2½" rosca hembra para giratoria.
- Se utiliza cuando se desea una conexión directa al cuerpo.

Salida Hembra NPT	Entrada Hembra NST (NH)	Latón Fundido # de Parte
3"	2½"	CSSTM25F30T-P
	2½"	CSSTM25F30T-C
	3"	CSSTM30F30T-P
	3"	CSSTM30F30T-C



Pulido

### Dimensiones

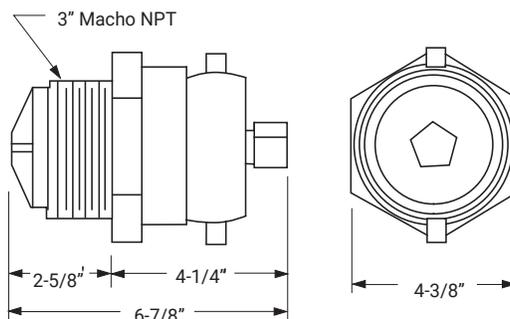

Bajo ninguna circunstancia un reductor check debe ser instalado directamente en la tubería, esto prevendrá al reductor abrirse. Instale directamente en el soporte apropiado solamente

