


Cortador de Manguera Layflat

Características:

- Seguro y fácil de usar.
- Pintado a polvo para acabado de mayor duración.
- Hace cortes limpios en mangueras de 6".
- Manija de trinquete que eleva y baja la hoja de acero.
- Mango para fácil transportación.

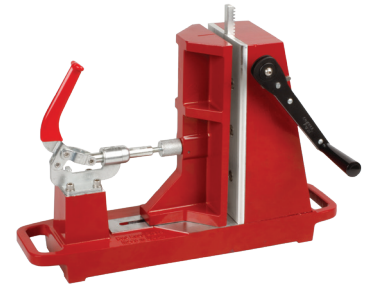

Aluminio
de Parte

HOSECUTTER

Manguera de Cubierta Sencilla Toda de Poliéster 300#

Características:

- Construcción exterior: Cubierta sencilla, toda de poliéster.
- Construcción de tubo: Cubierta EPDM.
- Presión de prueba: **300 PSI**.
- Presión de servicio de prueba: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de trabajo: **135 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Medidas 25' y 75', mangueras UL y otras roscas y configuraciones disponibles, contacte a Dixon®.

Sin acoplar

Medida	Tazón	Longitud (pies)	# de Parte
1½"	1-3/4"	50'	A315-50UC
	1-3/4"	100'	A315-100UC
2"	2-1/4"	50'	A320-50UC
	2-1/4"	100'	A320-100UC
2½"	2-13/16"	50'	A325-50UC
	2-13/16"	100'	A325-100UC
3"	3-3/8"	50'	A330-50UC
	3-3/8"	100'	A330-100UC



Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida	Longitud (pies)	Oreja de Balancín Aluminio NST (NH) # de Parte	Oreja de Balancín Latón NST (NH) # de Parte	Oreja de Balancín Aluminio NPSH # de Parte
1½"	50'	A315-50RAF	A315-50RBF	A315-50RAS
	100'	A315100RAF	A315100RBF	A315100RAS
2"	50"	---	---	A320-50RAS
	100'	---	---	A320100RAS
2½"	50'	A325-50RAF	A325-50RBF	A325-50RAS
	100'	A325100RAF	A325100RBF	A325100RAS
3"	50'	---	---	A330-50RAS
	100'	---	---	A330100RAS



P