


Carretes de Flujo Continuo

Características:

- Permite flujo inmediato y continuo de agua a cualquier tiempo durante el uso de la manguera.
- Operación de una persona.
- Tambor de acero cubierto de pintura en polvo con acabado de poliéster rojo, aplicada electroestáticamente.
- Canto y montura universal.
- Entrada hembra NPT con salida macho NST (NH).

! Un ensamble flexible debe ser instalado directamente entre el carrete y el suministro de agua. El no utilizar el ensamble anula completamente la garantía.

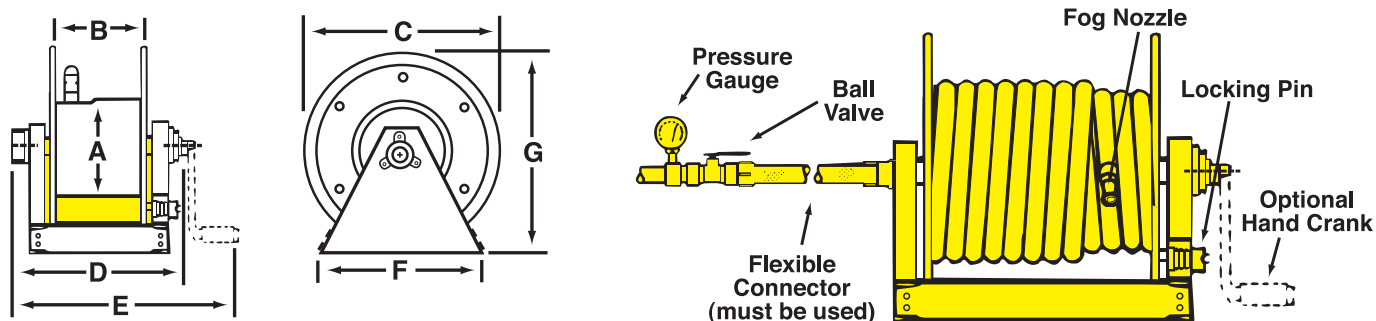

Medida de Manguera y Capacidad			A	B	C	D	E	F	G	Entrada	Salida	Acero # de Parte
¾"	1"	1½"										
150'	125'	---	10½"	11½"	24"	19¼"	24"	21¾"	26"	1"	1"	CFR47-1-100
250'	150'	100'	10½"	20½"	24"	28¼"	33"	21¾"	26"	1½"	1½"	CFR47-150-100
400'	300'	150'	10½"	28"	24"	35¾"	40½"	21¾"	26"	1½"	1½"	CFR47-1-200
---	---	200'	10½"	34"	24"	41¾"	46½"	21¾"	26"	1½"	1½"	CFR47-150-200

Accesorios Opcionales

Descripción	# de Parte
1" x 18" conector flexible (macho NPT x macho NPT)	DX2836
1½" x 18" conector flexible (macho NPT x macho NPT)	DX2839
Palanca	CFR-HC
Kit de reparación: contiene O-ring, anillo de retención PTFE para entrada, arandela espaciador y 2 anillos de retención de acero para el manifold	CFR-RK

Cubiertas para Carretes de Flujo Continuo

Cubierta para	Dimensiones H x W x D	Vinilo # de Parte
CFR47-1-100	26" x 20" x 26"	CFR47-C1
CFR47-1-200	26" x 36" x 26"	CFR47-C2
CFR47-150-100	26" x 29" x 26"	CFR47-C3
CFR47-150-200	26" x 42" x 26"	CFR47-C4

