Acoples de Desconexión en Seco Estilo Bayoneta

La Conexión Correcta[MR]

Aplicación
- Para una transferencia libre de derrames de productos petroquímicos como aceites, lubricantes y descarga de auto tanques.

Características
- Asegura una conexión libre de derrames, no habrá flujo hasta que los acoples se conecten y la válvula se abra; el acople no puede desconectarse hasta que la manija de la válvula esté cerrada.
- Partes giratorias con conexiones ZERK
- Partes de reemplazo disponibles, contacta a Dixon para más información

Especificaciones
- Presión de operación máxima: **85 PSI** a **75°F** (**24°C**), para valores de presión en otras temperaturas contacta a Dixon®

Acople Giratorio de 90° x Hembra NPT

Medida	Material de Sello	Aluminio Anodizado Endurecido # de Parte
2"	NBR	BS61-200
	FKM	BS62-200
3"	NBR	BS61-300
	FKM	BS62-300

Acople Recto x Hembra NPT

Medida	Material de Sello	Aluminio Anodizado Endurecido # de Parte
1”	NBR	BC61-100
	FKM	BC62-100
2"	NBR	BC61-200
	FKM	BC62-200

Acople Recto con Alineamiento de Seguridad x Hembra NPT

Medida	Material de Sello	Aluminio Anodizado Endurecido # de Parte
2"	NBR	BC61K1-200
	FKM	BC62K1-200

Acople Giratorio Recto x Hembra NPT

Medida	Material de Sello	Aluminio Anodizado Endurecido # de Parte
1"	NBR	BSS61-100
	FKM	BSS62-100
2"	NBR	BSS61-200
	FKM	BSS62-200
3"	NBR	BSS61-300
	FKM	BSS62-300

Acople Recto Giratorio con Alineamiento de Seguridad x Hembra NPT

Medida	Material de Sello	Aluminio Anodizado Endurecido # de Parte
2"	NBR	BSS61K1-200
	FKM	BSS62K1-200

Recto Giratorio

Medida	Material de Sello	Aluminio Anodizado Endurecido # de Parte
1"	NBR	BSSW61-100
	FKM	BSSW62-100

BC61-100

BC61-200

BSS61-300

Dixon en México

Monterrey

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

CDMX

Poniente 116 #509 - Bodega 5
Col. Industrial Vallejo
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02330
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon PANAM

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com

Adaptadores Estilo Bayoneta

Adaptador x Hembra NPT

Medida	Material de Sello	Acero Inoxidable # de Parte	Latón # de Parte	Aluminio # de Parte
1"	NBR		BA31-100	
	FKM	---	BA32-100	---
2"	NBR	BA31-200	---	---
	FKM	BA32-200	---	---
3"	NBR	---	BA31-300	BA61-300
	FKM	---	BA32-300	BA62-300

BA32-100

Adaptador con Alineamiento de Seguridad x Hembra NPT

Medida	Material de Sello	Acero Inoxidable # de Parte
2"	NBR	BA31K1-200
	FKM	BA32K1-200

BA31-200



BA31-300

Tabla de Flujo y Presión

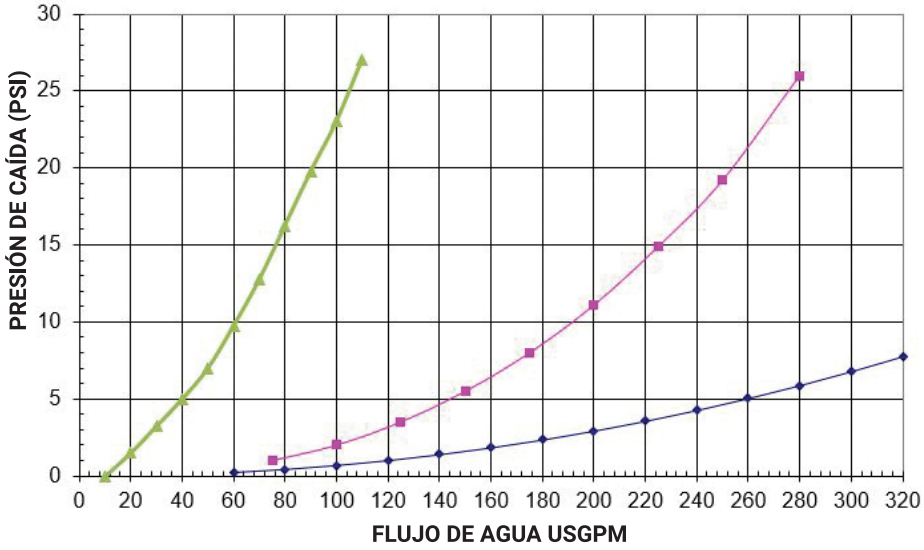

Instrucciones de Operación

Estos productos están diseñados para operar como Acoples de Desconexión en Seco. Son para ser utilizados como reemplazo de acoples estándar cuando se desea prevenir que el producto se derrame de las conexiones debido a una desconexión. Este producto no está intencionado para ser un dispositivo primario para control de flujo o cierre de flujo. Justo como con conexiones estándar, es necesario que las válvulas de control de flujo y de cierre de flujo sean instaladas en el sistema.

Para utilizar estas conexiones, une el acople con el adaptador alineando los tres puntos de sujeción con sus tres muescas correspondientes en el adaptador. Empuja el acople dentro del adaptador y gira en sentido a las manecillas del reloj 20º hasta que el acople pare de girar.

Para abrir la conexión, gira la manija del acople aproximadamente 190º en sentido a las manecillas del reloj hasta que se mueva a una posición centrada y permanezca en su sitio. En este punto, la válvula de control de flujo puede abrirse para transferir producto.

Después de que el producto ha sido transferido, cierra la válvula de control de flujo, gira la manija del acople en sentido a las manecillas del reloj hasta que llegue a su posición cerrada y se mantenga en su lugar. Gira el acople cerca de 20º en sentido a las manecillas del reloj hasta que el acople pare de girar. Separa el acople del adaptador.

Cuidados:
Debe tomarse cuidado en el diseño del sistema de tubería para evitar que el líquido se quede entre la válvula de cierre y el acople o adaptador de desconexión en seco. Si el líquido se atrapa de esta manera y la temperatura incrementa, la presión va incrementar dramáticamente y el desconectar en seco resultará dañado.