Válvulas Check API

La Conexión Correcta[MR]

ANSI/API Clase 150, 300, y 600: Para uso industrial general

Medidas
- 3”, 4”, 6”, y 8”

Características
- Cubierta apernada
- Clases: 150, 300, y 600
- MTRs disponible

Materiales
- Cuerpo y cubierta hecha de acero fundido A216 WCB
- Empaque: Acero inoxidable 304 y grafito

Especificaciones
- Configuración: Cara alzada (RF)
- Diseño básico: API 594
- Bridas: ASME B16.5
- Cara a cara: ASME B16.10

# de Parte	Medida	Clase	Extremos	API Trim	Peso (lbs)	Cv (gpm)
D891008-300	3”	150	RF	8	51	108.4
D891008-400	4”	150	RF	8	85	197.9
D891008-600	6”	150	RF	8	134	445.2
D891008-800	8”	150	RF	8	227	799.4
D893008-300	3”	300	RF	8	74	108.4
D893008-400	4”	300	RF	8	119	197.9
D893008-600	6”	300	RF	8	217	445.2
D893008-800	8”	300	RF	8	352	799.4
D896008-300	3”	600	RF	8	97	108.4
D896008-400	4”	600	RF	8	176	197.9
D896008-600	6”	600	RF	8	337	445.2
D896008-800	8”	600	RF	8	648	799.4

NOTA: Por favor contacte a Dixon para más información

Dixon México

Av. Churubusco #1600
Local 14, Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero 64560
Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8354-5649
800.00.DIXON (34966)
contactenos@dixonvalve.com.mx
dixonvalve.com.mx

Dixon PANAM

1 Dixon Square
Chestertown, MD 21620
Tel: 410.778.2002
Fax: 410.778.4702
export@dixonvalve.com

Lista de Materiales

Producto	Descripción	Material
1	cuerpo	acero al carbón A216 WCB
2	cubierta	acero al carbón A216 WCB
3	asiento de anillo	acero al carbón A105, capa de estelita
4	disco	acero al carbono A105, capa de acero inoxidable 410
5	bisagra	acero al carbón A216 WCB
6	pin	acero inoxidable A276 420
7	perno	aleación de acero A193 B7
8	tuerca	aleación de acero A194 2H
9	empaque	acero inoxidable 304 / grafito

NOTA: Consulte la hoja de ingeniería para más información

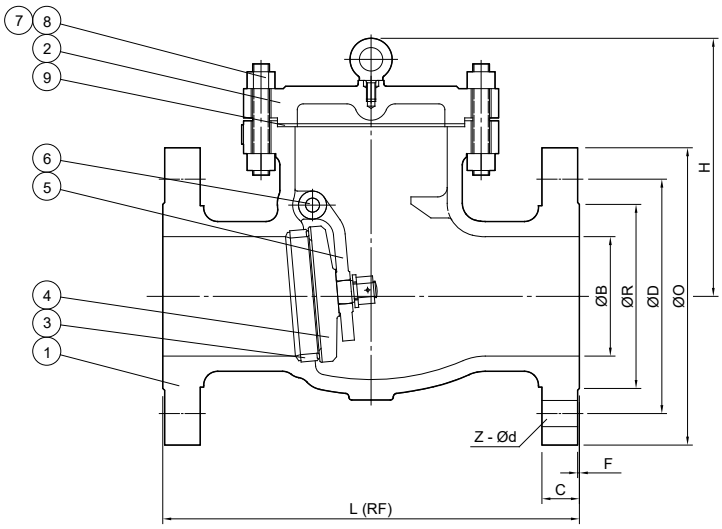

Dimensiones

General			Cara Alzada (RF)							
Medida	Clase	H (pulg)	ØB (pulg)	L(RF) (pulg)	ØO (pulg)	ØD (pulg)	ØR (pulg)	C (pulg)	F (pulg)	Z-Ød (pulg)
3”	150	6.26	3.00	9.50	7.50	6.00	5.00	0.75	0.06	4-0.75
4”	150	8.23	4.00	11.50	9.00	7.50	6.19	0.94	0.06	8-0.75
6”	150	9.88	6.00	14.00	11.00	9.50	8.50	1.00	0.06	8-0.87
8”	150	12.20	8.00	19.50	13.50	11.75	10.62	1.12	0.06	8-0.87
3”	300	6.65	3.00	12.50	8.25	6.62	5.00	1.12	0.06	8-0.87
4”	300	8.70	4.00	14.00	10.00	7.88	6.19	1.25	0.06	8-0.87
6”	300	10.83	6.00	17.50	12.50	10.62	8.50	1.44	0.06	12-0.87
8”	300	13.23	8.00	21.00	15.00	13.00	10.62	1.62	0.06	12-1.00
3”	600	7.60	3.00	14.00	8.25	6.62	5.00	1.25	0.25	8-0.87
4”	600	10.08	4.00	17.00	10.75	8.50	6.19	1.50	0.25	8-1.00
6”	600	12.68	6.00	22.00	14.00	11.50	8.50	1.88	0.25	12-1.13
8”	600	15.24	8.00	26.00	16.50	13.75	10.62	2.19	0.25	12-1.25

Las válvulas Dixon están diseñadas para trabajar de manera segura en su uso indicado. No conocer y comprender el uso previsto o no considerar el tamaño, la temperatura, la aplicación, el medio, la presión y las recomendaciones de los fabricantes al seleccionar los componentes adecuados del ensamble de la válvula puede provocar accidentes y lesiones, incluso la muerte. Dixon recomienda que todos los ensambles de válvula sean puestos a prueba de acuerdo con las recomendaciones de ASME/API y ser inspeccionados regularmente (antes de cada uso) para asegurar que no están dañados.

Dixon ofrece consulta entrenamientos y recomendaciones para la selección apropiada de nuestros productos según la aplicación. Recomendamos ampliamente que los distribuidores y usuarios finales hagan uso de los servicios de Dixon. Contacte a Dixon para más información.

© 2023 DVCC • APICKV_123